



# ZUBEHÖRKATALOG

---



# Inhaltsverzeichnis



**8**  
Schlauchanschluss



**10**  
Verzweigungen



**12**  
Saugschläuche



**16,22**  
Endstücke/Düsen



**20**  
Verbindungs- und  
Verlängerungsrohre



**25**  
FDA zertifiziertes,  
farbiges Zubehör



**28**  
Bodenreinigungs-  
Zubehör



**30**  
Zubehörkits

## Legende



Höhenreinigung



Bodenreinigung



Maschinenreinigung



Schüttgut-  
Absaugung



Staub und trockene  
Saugmedien



Staub, trockene Saugmedien  
und Flüssigkeiten



Öl- und Späne



Nahrungsmittel-Industrie



Heiße Saugmedien



FDA zertifiziert



Antistatisch



geeignet für ATEX-Bereiche

# Anwendungen




## Bodenreinigung

- ✓ Professionelle Absaugung aller Rückstände auf dem Boden
- ✓ Effizienz und Sicherheit in der Produktionsumgebung



## Maschinenreinigung

- ✓ Wartung von Produktionsmaschinen
- ✓ Reduzierung der Ausfallzeiten

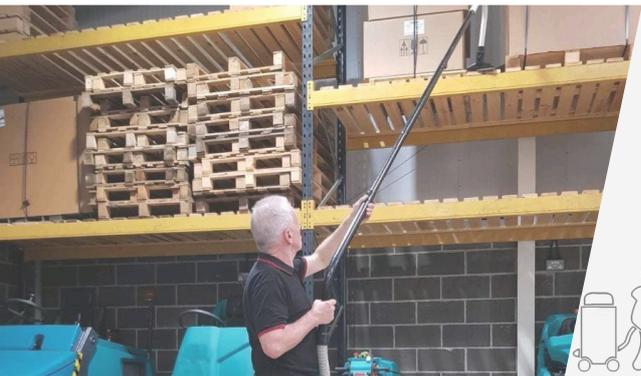

## Höhenreinigung

- ✓ Reinigung von engen und schwer zugänglichen Stellen
- ✓ Effizienz und Sicherheit für den Anwender



## Schüttgutabsaugung

- ✓ Absaugung großer Mengen von Material aus Halden
- ✓ Sauggeschwindigkeit und Effizienz





Wartung von CNC-Maschinen



Wartung von 3D-Druckmaschinen



Reinigung von ATEX (explosionsgefährdeten) Umgebungen



Reinigung in der pharmazeutischen Industrie




Reinigung von Öfen



Reinigung in der Schwerindustrie

# Übersicht Verbindung der Zubehörkomponenten

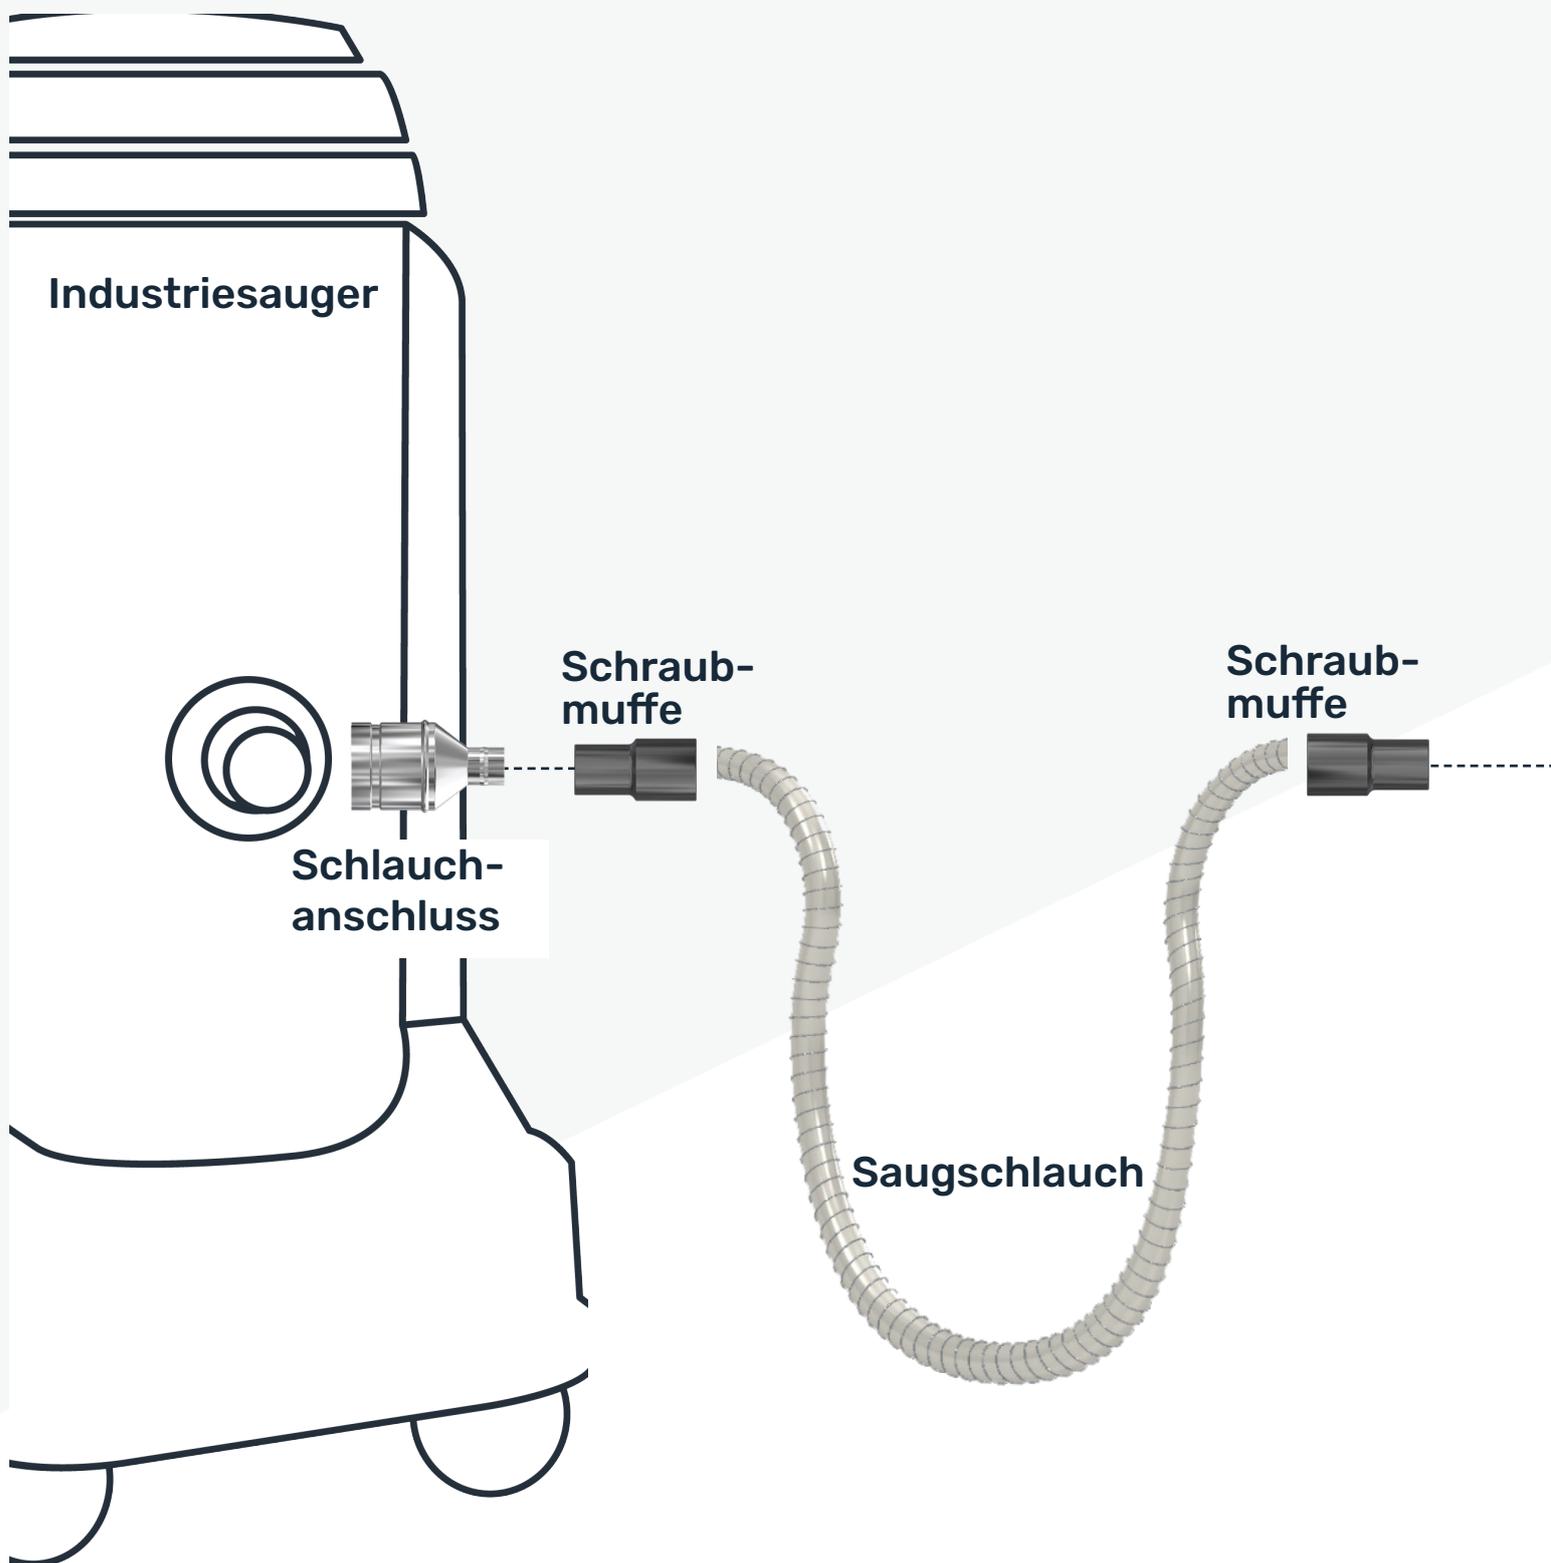


**Endstücke**  
**Keine Reduzierung erforderlich**



**Verbindungsstück-Verlängerungsrohr-Endstück/Düse**



**Bodenreinigung: Handrohr + Bodensaugdüse**

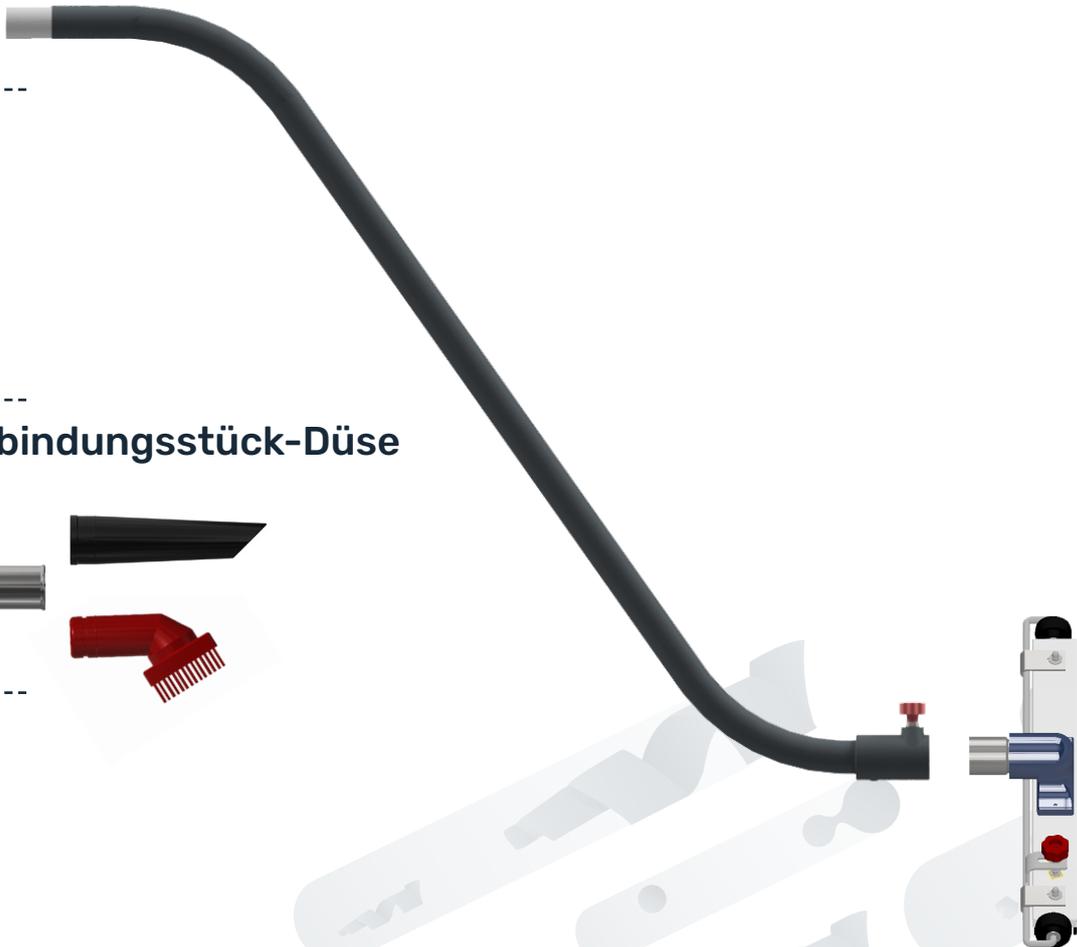

**Verbindungsstück-Düse**



# Schlauchanschluss

Schlauchanschlüsse sind erforderlich, um den Industriesauger mit dem Saugschlauch zu verbinden. Dadurch passen Sie den Durchmesser des Saugstutzens des Industriesaugers an den Durchmesser des anzuschließenden Zubehörs an.



## GERÄTEANSCHLUSSSTÜCK

Verbindungsstück zwischen Industriesauger und Saugschlauch.

Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Notiz	Industriesauger
SL.1382.0020	50	40	Stahl		
SL.1218.0011	50	50	Edelstahl	Kopplung über Plug-in an Industriesauger	202DS, 501, DBF, DBFV
SL.1218.0020	50	50	Stahl		

## GERÄTEANSCHLUSSSTÜCK

Verbindungsstück zwischen Industriesauger und Saugschlauch, um den Durchmesser des Saugstutzen auf den Durchmesser des anzuschließenden Zubehörs zu reduzieren.



Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Notiz	Industriesauger
SL.0157.0020	80	40	Stahl	Kopplung über Plug-in an Industriesauger	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0158.0020	80	50			
SL.0159.0020	80	60			
SL.0180.0020	80	70			
SL.2005.0020	80	76			
SL.0160.0020	80	80			
SL.0158.0010	80	50	Edelstahl		
SL.0180.0010	80	70			
TA.0414.0000	120	70	Stahl	Befestigung über zwei seitliche Verschlussklammern	DG200, DG300, DGVL
TA.0415.0000	120	80			
TA.0413.0000	120	100			
TA.0412.0000	120	120			

## GERÄTEANSCHLUSSSTÜCK MIT LUFTSTROMREGULIERUNG

Das Verbindungsstück hat Öffnungen in der Kupplung, die die Einstellung des Luftstroms ermöglichen.



Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Industriesauger
TA.0333.0000	50	50	Stahl	202DS, 501, PHARMA, DBF, DBFV
TA.0499.0000	80	50	Stahl	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR

## GERÄTEANSCHLUSSSTÜCK MIT FLANSCH

Verbindungsstück zwischen Industriesauger und Saugschlauch.



Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Industriesauger
SL.04713.0200	100	80	Stahl	ZFR EV 420
SL.04712.0200	100	100		
SL.2635.0200	150	100		ZFR EV, ZFR EV AP
SL.2639.0200	150	120		
SL.2607.0200	150	150		
SL.2632.0200	200	200		

# Verzweigungen, zweifach und dreifach

Sie ermöglichen das gleichzeitige Saugen an zwei oder drei verschiedenen Stellen, wodurch die Reinigung optimiert und die Saugkraft des Industriesaugers bestmöglich verteilt wird.





## ZWEIFACH-VERZWEIGUNG ZUM VERBINDEN VON 2 SAUGSCHLÄUCHEN

Verbindungsstück zwischen Industriesauger und zwei Saugschläuchen zum gleichzeitigen Absaugen an zwei Stellen.

Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Notiz	Industriesauger		
SL.0207.0020	50	40-40	Stahl	Kopplung über Plug-in an Industriesauger	202DS, 501, DBF, DBFV		
SL.0206.0020	50	50-50					
SL.0030.0020	80	40-40					
SL.0029.0020	80	50-50					
SL.0028.0020	80	60-60					
SL.0115.0020	80	70-70					
SL.0109.0020	80	80-80					
SL.0030.0010	80	40-40			Edelstahl		802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0029.0010	80	50-50					
SL.2932.0020	150	70-70			Stahl	mit Flansch	ZFR EV, ZFR EV AP
SL.2683.0020	150	80-80					
SL.2608.0020	150	100-100					
TA.0422.0000	120	70-70	Stahl	Befestigung über zwei seitliche Verschlussklammern	DG200, DG300, DGVL		
TA.0423.0000	120	80-80					
TA.0424.0000	120	100-100					



## GLATTE ZWEIFACH-VERZWEIGUNG

Verzweigung, die es ermöglicht, an einem Saugschlauch zwei weitere Saugschläuche anzuschließen.

Artikelnummer	Saugschlauch mm.	Werkstoff
SL.0050.0020	50-50-50	Stahl
SL.0049.0020	60-40-40	
SL.0048.0020	60-50-50	
SL.0110.0020	100-50-50	
SL.0111.0020	100-60-60	
SL.0112.0020	100-80-80	











## DREIFACH-VERZWEIGUNG ZUM VERBINDEN VON 3 SAUGSCHLÄUCHEN

Verbindungsstück zwischen Industriesauger und drei Saugschläuchen zum gleichzeitigen Absaugen an drei Stellen.

Artikelnummer	Saugstutzen mm.	Saugschlauch mm.	Werkstoff	Industriesauger
SL.0175.0020	80	40-40-40	Stahl	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0133.0020	80	50-50-50		

# Saugschläuche

Die Wahl des Saugschlauchs ist ebenso wichtig wie die Wahl des Industriesaugers. Jeder Saugschlauch hat Eigenschaften, die ihn für bestimmte Anwendungen geeignet machen.

Saugschlauch/ Typ	Flexibilität	Wandstärke	Gewicht	Temperatur- resistenz	Verwendung	⚡
 <b>EVAFLEX</b>				-30° +60°C	✓ Allgemeine Reinigung	
 <b>EVAFLEX ANT</b>				-20° +60°C	✓ Allgemeine Reinigung von leitenden Saugmedien	✓
 <b>SUPERFLEX</b>				-40° +90°C	✓ Antistatischer Saugschlauch PUR für die industrielle Anwendung	✓
 <b>POLYURETHAN</b>				-40° +90°C	✓ Gezielte Absaugung von Saugmedien wie Ölen, Spänen und Emulsionen	
 <b>GUMMI-SCHLAUCH OLEOPHOB</b>				-40° +100°C	✓ Absaugung von sehr abrasiven Saugmedien wie, Ölen, Spänen und Emulsionen	
 <b>AUTOKLAVIER-BAR</b>					✓ Reinigung in den Reinräumen	
 <b>STAHL-SCHLAUCH</b>				-40 +250°C	✓ Absaugung von glühenden und abrasiven Materialien	






## EVAFLEX Saugschlauch für die allgemeine Reinigung

Flexibler evaflex-Wellenschlauch aus PVC, geeignet für allgemeine Reinigungsarbeiten.

Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schraubmuffen - Artikelnummer	Ideal für
TA.0716.0000	3	40	93	360		
TA.0008.0000	3	50*-40	93	360		
TA.0717.0000	5	50*-40	93	360		
TA.0718.0000	10	50*-40	93	360	Schraubmuffen inklusive	 ✓ Allgemeine Reinigung
TA.0009.0000	3	50	122	560		
TA.0728.0000	5	50	122	560		
TA.0729.0000	10	50	122	560		
TA.0755.0000	30	40	93	360	ohne Schraubmuffen	SL.0008.0000
TA.0759.0000	30	50	122	560		SL.0014.0000

\*dieser Durchmesser bezieht sich auf die Schraubmuffe/der Saugschlauch ist in Durchmesser 40

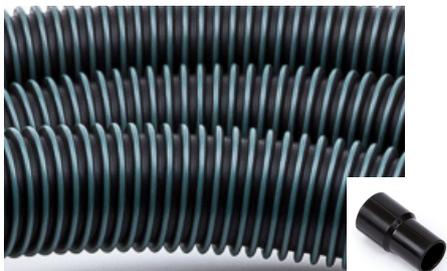

## EVAFLEX ANT Antistatischer Saugschlauch für die allgemeine Reinigung

Antistatischer evaflex-Wellenschlauch PE, geeignet zum Absaugen von leitfähigen Materialien.



Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schraubmuffen - Artikelnummer	Ideal für
TA.0409.0000	3	50*-40	300	70		
TA.0720.0000	5	50*-40	300	70		
TA.0721.0000	10	50*-40	300	70		
TA.0719.0000	3	40	300	70	Schraubmuffen inklusive	 ✓ Allgemeine Reinigung von Staub und leitfähigen Feststoffen
TA.0410.0000	3	50	400	80		
TA.0730.0000	5	50	400	80		
TA.0731.0000	10	50	400	80		✓ Ideal in Kombination mit ATEX-Industriesauger
TA.0756.0000	30	40	300	70	Schraubmuffen	SL.0013.0000
TA.0760.0000	30	50	400	80		SL.0017.0000



\*dieser Durchmesser bezieht sich auf die Schraubmuffe/der Saugschlauch ist in Durchmesser 40



## SUPERFLEX ANT Antistatischer Saugschlauch für die industrielle Anwendung

 0,075  
OHM/m

Antistatischer Superflex-Saugschlauch PUR mit eingegossenem Federstahldraht, mikrobefest und schwer entflammbar zum Absaugen von leitfähigen Materialien.

(Auch in folgenden Durchmessern erhältlich 60, 80 ,100, 120, 130)


Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schraubmuffen - Artikelnummer	Ideal für
TA.0068.0000	3	50*-40	50	440		
TA.0726.0000	5	50*-40	50	440		
TA.0727.0000	10	50*-40	50	440		
TA.0725.0000	3	40	50	440		
TA.0069.0000	3	50	50	440		
TA.0735.0000	5	50	50	440		
TA.0736.0000	10	50	50	440		
TA.0106.0000	3	70	70	660		
TA.0744.0000	5	70	70	660		
TA.0745.0000	10	70	70	660		
TA.0758.0000	20	40	40	330	SL.0011.0000	
TA.0762.0000	15	50	50	440	ohne Schraubmuffen SL.0016.0000	
TA.0764.0000	20	70	70	660	SL.0003.0000	



Schraubmuffen  
inklusive

✓ Allgemeine Reinigung  
von Staub und leitfähigen  
Feststoffen

✓ Ideal in Kombination mit  
ATEX-Industriesaugern

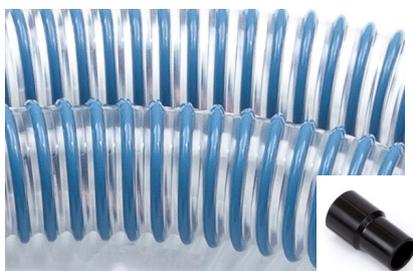

## POLYURETHAN Saugschlauch in verstärkter Ausführung für abrasive Materialien

Verstärkter flexibler Polyurethan-Saugschlauch zum Absaugen von Flüssigkeiten und abrasiven Materialien, auch ideal für Öl und Späne.

(Auch in folgenden Durchmessern erhältlich 60, 80 ,100, 120,)

Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schraubmuffen - Artikelnummer	Ideal für
TA.0048.0000	3	50*-40	100	620		
TA.0723.0000	5	50*-40	100	620		
TA.0724.0000	10	50*-40	100	620		
TA.0722.0000	3	40	75	440		
TA.0049.0000	3	50	100	620		
TA.0733.0000	5	50	100	620		
TA.0734.0000	10	50	100	620		
TA.0077.0000	3	70	140	950		
TA.0742.0000	5	70	140	950		
TA.0743.0000	10	70	140	950		
TA.0757.0000	20	40	75	440	SL.0012.0000	
TA.0761.0000	20	50	100	620	ohne Schraubmuffen SL.0015.0000	
TA.0763.0000	20	70	140	950	SL.0003.0000	



Schraubmuffen  
inklusive

✓ Absaugung von Ölen  
und besonders abrasiven  
Stoffen

✓ Absaugung von  
Emulsionen und Spänen

\*dieser Durchmesser bezieht sich auf die Schraubmuffe/der Saugschlauch ist in Durchmesser 40




## GUMMISCHLAUCH OLEOPHOB

### Saugschlauch für die Absaugung von Öl und Späne

2,5 mm starker, flexibler Chloropren-Gummischlauch mit Stahlspirale. Geeignet für die Absaugung von mit Öl vermischten Spänen und sehr abrasiven Saugmedien, besondere Abriebfestigkeit.

Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Besonderheiten	Ideal für
TA.0112.0000	4	50	210	1070	Keine Schraubmuffen erforderlich	✓Absaugung von Ölen, Emulsionen und Spänen

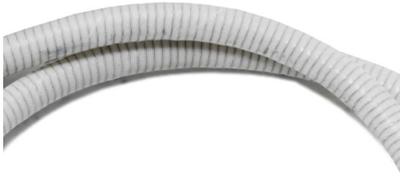

## AUTOKLAVIERBAR

FDA-zugelassener und sterilisierbarer Saugschlauch (bis zu 200°C).



Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Ideal für
TA.0533.0000	2,5	40	110	1100	✓Pharmazeutische, Lebensmittel- und Reinraumindustrie



## STAHLSCHLAUCH

### Saugschlauch für heiße und abrasive Materialien

Stahlsaugschlauch mit geschweißten Anschlussstücken, empfohlen für das Absaugen von sehr heißen und/oder abrasiven Materialien.

Artikelnummer	Länge m	ø	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Besonderheiten	Ideal für
TA.0746.0000	4	50	290	4	Mit Reduzierung Ø80/50 und Geräteanschlussstück Ø50	✓Absaugung von abrasivem Material bis zu +250°C
TA.0747.0000	8	50	290	8		



# Endstücke/Düsen

Delfin bietet eine breite Palette von Zubehörteilen in verschiedenen Formen, Größen und Werkstoffen für nahezu alle Sauganforderungen.

## Übersicht/Verbindungsschema Endstücke/Düsen





## RECHTECKIGE BÜRSTE

Rechteckige Bürste mit Borsten und gebogenem Griff zum Reinigen von flachen, geschliffenen oder erhöhten Flächen.



Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0052.0000	50	Aluminium/Nylon		✓ Reinigung von vertikalen und horizontalen Flächen
TA.0055.0000	70			
TA.0495.0000	40	Aluminium/Nylon		✓ Reinigung von Maschinen
TA.0493.0000	50			



## RUNDBÜRSTE

Rundbürste mit Borsten und gebogenem Griff zum Reinigen von flachen, geschliffenen oder erhöhten Flächen. Ideal auch für die Reinigung von Gegenständen, wie z. B. 3D-Druck Produkten.



Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0239.0000	40	Aluminium/Nylon		✓ Reinigung von vertikalen und horizontalen Flächen
TA.0209.0000	50			
TA.0494.0000	40	Aluminium/Nylon		✓ Reinigung von Maschinen
TA.0492.0000	50			



## FUGENDÜSE FLACH

Präzisionszubehör für die gezielte Erfassung von Flüssigkeiten und Stäuben. Langlebige Aluminiumkonstruktion, in zwei Längen verfügbar.



Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0023.0000	50	500mm	Aluminium		✓ Reinigung von vertikalen und horizontalen Flächen
TA.0018.0000	70				
TA.0154.0000	50	1000mm	Aluminium		✓ Reinigung von Maschinen
TA.0019.0000	70				



## FUGENDÜSE FLACH mit abgeschrägter Öffnung

Präzisionszubehör, um auch die schwierigsten Stellen zu erreichen. Der schräge Endschnitt ermöglicht eine bessere Absaugung, insbesondere bei Flüssigkeiten.




Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
SL.0172.0000	40	500mm	Aluminium		✓ Absaugung von großen Mengen mit geringer Korngröße
TA.0020.0000	50				
TA.1037.0010	40	400mm	Edelstahl		✓ Reinigung von Maschinen
TA.1038.0010	50				



## SCHRÄGROHRDÜSE

Schrägrohrdüse mit sehr großem Ansaugdurchmesser zum Aufsaugen von schweren und besonders grobkörnigen Materialien. Erhältlich mit und ohne Griff für eine einfache Handhabung.



Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0025.0000	50	500mm	Aluminium		✓ Absaugung von großen Mengen an schweren Saugmedien
TA.0026.0000	60				
TA.0938.0000	70	500mm	mit Handgriff		
TA.0123.0000	100				





## HANDROHRDÜSE

Handrohr mit schräger Öffnung und praktischem Griff zum direkten Absaugen großer Materialmengen.



Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0013.7016	50				
SL.0041.7016	70	1200mm	Aluminium		✓ Absaugung von schweren Materialien wie Beton, Steinen usw.
SL.0062.7016	100				



## BY-PASS SAUGDÜSE MIT EINSTELLBARER FALSCHLUFT

By-Pass Saugrohr mit Einstellung der Falschluff über Verschlussventil, nützlich zur Optimierung des Absaugens bei direktem Eintauchen in großen Materialmengen.



Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0964.7016	70				
TA.0870.7016	80	1300mm	Aluminium		✓ Absaugung von großen, schweren, festen und flüssigen Saugmedien auch bei vollständigem Eintauchen in das Saugmedium
TA.0871.7016	100				



## SPACHELDÜSE

Spachteldüse besonders geeignet zum Schaben und Absaugen aller festen, flüssigen und feinsten Materialien. Praktischer Griff für komfortable und bequeme Nutzung.



Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
SL.0173.7016	40				
SL.0140.7016	50	1200mm	Aluminium		✓ Absaugung von großen Saugmengen in fester und flüssiger Form
SL.0121.7016	70				
SL.0146.7016	100				✓ Reinigung von Maschinen

# Verbindungs- und Verlängerungsrohre

Die Kombination von Verbindungs- und Verlängerungsrohren, ermöglicht Ihnen, die schwierigsten und am weitesten entfernten Punkte zu erreichen, wie Wände, Decken, Rohre in der Höhe, um eine vollständige Reinigung der gesamten Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

## Übersicht/Verbindungsschema: Verbindungs- und Verlängerungsrohre





## VERBINDUNGSSTÜCK ZWISCHEN SAUGSCHLAUCH UND VERLÄNGERUNGSROHR

Verbindungsstück zwischen Verlängerungsrohr und Saugschlauch. Federbelastete Verbindung an der Verlängerungsseite für einfaches und effektives Schließen.

Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Notiz
TA.0671.0000	40	Aluminium	1 Seite glatt, 1 mit Druckfeder
TA.0682.0000	50	Aluminium	



## VERLÄNGERUNGSROHR

Schnellkupplungsverlängerungen mit Druckfeder. Verlängerungsrohre können nacheinander aufgesteckt werden, um die gewünschte Reinigungshöhe bzw. Entfernung zu erreichen.

Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Notiz
TA.0668.0000	40	1 m	Aluminium	2 Seiten mit Druckfeder
TA.0679.0000	50	1 m	Aluminium	



## VERBINDUNGSSTÜCK/ VERBINDUNGSBOGEN ZWISCHEN SAUGDÜSE UND VERLÄNGERUNGSROHR

Gerade Verbindung zwischen Verlängerungsrohr und Endstück/Düse. Gebogene Verbindung, ideal zum Erreichen der schwierigsten Stellen. Je nach Anwendung können Sie dass eine oder andere Verbindungsstück wählen.

Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Notiz
TA.0670.0000	40	Aluminium	Gerade, eine glatte Seite, eine Seite mit Druckfeder
TA.0681.0000	50	Aluminium	
TA.0669.0000	40	Aluminium	90° gebogen, eine glatte Seite, eine Seite mit Druckfeder
TA.0680.0000	50	Aluminium	

# Endstücke/Düsen

## Übersicht/Verbindungsschema: Endstücke/Düsen



### VERBINDUNGSSTÜCKE/ ANSCHLUSSSTÜCKE

Verbindungsstücke bzw. Anschlussstücke sind erforderlich, um Endstücke mit dem Saugschlauch zu verbinden.

Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Notiz
SL.0174.0000	40	Aluminium	Gerade Verbindung
SL.0024.0000	50		
SL.0025.0000	60		
SL.0096.0000	70		
SL.0064.0000	80		
SL.0113.0000	100		
SL.0174.0011	40	Edelstahl	
SL.0024.0011	50	Edelstahl	
SL.0026.0020	50	Aluminium	Gebogene Verbindung
SL.0095.0020	70		



## KONISCHE SAUGDÜSE

Ein Präzisionszubehör mit einer schrägen Saugöffnung, der den Lufteinlass für eine gleichmäßige Absaugung ermöglicht. Die Silikonversion ist für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet. Bitte in diesem Fall das Verbindungsstück in Edelstahl berücksichtigen.



Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
SL.0181.0000	40	Gummi		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Absaugung von Saugmedien mit geringer Korngröße</li> <li>✓ Reinigung von Maschinen</li> </ul>
SL.0022.0000	50			
SL.0122.0000	70			
SL.1787.0000	40	Silikon		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung von Gegenständen</li> </ul>
SL.1693.0000	50			



## GEZAHNTE FLACHDÜSE

Zubehör zum Abschaben von Böden oder zu reinigenden Oberflächen, auch bei besonders klebrigen Rückständen. Die Silikonversion ist für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet. Bitte in diesem Fall das Verbindungsstück in Edelstahl berücksichtigen.



Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0342.0000	40	Gummi		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Absaugung von besonders klebrigem und haftendem Material</li> </ul>
TA.0129.0000	50			
TA.0336.0000	40	Silikon		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung von Maschinen</li> <li>✓ Reinigung von Gegenständen</li> </ul>
TA.0459.0000	50			



## KONISCHE SPITZDÜSE

Präzisionszubehör für die Reinigung kleiner Teile und schwer zugänglichen Stellen. Je nach Bedarf kann die Düse auf den gewünschten Durchmesser abgeschnitten werden. Die Silikonversion ist für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet. Bitte in diesem Fall das Verbindungsstück in Edelstahl berücksichtigen.



Artikelnummer	ø mm	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
SL.0992.0000	50/20	Gummi		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung von Maschinen</li> </ul>
SL.0990.0000	50/20			
SL.0991.0000	38/20			
SL.1791.0000	50/20	Silikon		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung von Gegenständen</li> </ul>
SL.1789.0000	50/20			
SL.1790.0000	38/20			



## RECHTECKIGE BÜRSTE ANTISTATISCH

Antistatische, rechteckige Bürste mit Borsten aus Nylon und Kupfer.



Artikelnummer	ø mm	Abmessungen	Saugmedium	Ideal für
TA.0774.0000	40	300x90mm		✓ Reinigung von Maschinen
TA.0773.0000	50			✓ Reinigung von Gegenständen
				✓ Reinigung von Oberflächen



## RUNDBÜRSTE

Gebogene Bürste mit Borsten ideal für die Reinigung von Rohren, Stahlträgern usw, auch über Kopf.



Artikelnummer	ø mm	Radius	Saugmedium	Ideal für
TA.0382.0000 mit Anschlussstück	40	100mm		✓ Reinigung von Rohren
SL.1349.0000	50			✓ Höhenreinigung
SL.1132.0000	50	200mm		



# FDA ZERTIFIZIERTES, FARBIGES ZUBEHÖR

Das farbige Zubehör von Delfin ermöglicht die Reinigung in Lebensmittel- und Pharmaunternehmen, vereinfacht die Rückverfolgbarkeit der Verwendung des Zubehörs und hilft, Produktkontaminationen zwischen verschiedenen Produktionen oder Abteilungen zu vermeiden.



## Übersicht/Verbindungsschema: Farbige Endstücke/Düsen



### RECHTECKIGE BÜRSTE

FDA-zertifizierte rechteckige Bürste, autoklavierbar, ideal für die Reinigung von flachen, geschliffenen oder polierten Oberflächen in der Pharma-, Lebensmittelindustrie und in Reinräumen.



Artikelnummer	Farbe	Abmessungen	Werkstoff	ø mm	Saugmedium	Ideal für
TA.0699.0000	●	160x90mm	NBR/Nylon	40		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung von Maschinen</li> <li>✓ Reinigung von Gegenständen</li> <li>✓ Reinigung von Oberflächen</li> </ul>
TA.0700.0000	●					
TA.0701.0000	●					
TA.0702.0000	○					
TA.0703.0000	●					
TA.0684.0000	●	NBR/Nylon	50		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung von Maschinen</li> <li>✓ Reinigung von Gegenständen</li> <li>✓ Reinigung von Oberflächen</li> </ul>	
TA.0685.0000	●					
TA.0686.0000	●					
TA.0687.0000	○					
TA.0688.0000	●					



## RUNDBÜRSTE

FDA-zertifizierte Rundbürste, autoklavierbar, ideal für die Reinigung von flachen, geschliffenen oder polierten Oberflächen in der Pharma-, Lebensmittelindustrie und in Reinräumen.



Artikelnummer	Farbe	Abmessungen	Werkstoff	ø mm	Saugmedium	Ideal für
TA.0704.0000	●	190xD90mm	NBR/Nylon	40		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung von Maschinen</li> <li>✓ Reinigung von Gegenständen</li> <li>✓ Reinigung von Oberflächen</li> </ul>
TA.0705.0000	●					
TA.0706.0000	●					
TA.0707.0000	○					
TA.0708.0000	●					
TA.0689.0000	●	190xD90mm	NBR/Nylon	50		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung von Maschinen</li> <li>✓ Reinigung von Gegenständen</li> <li>✓ Reinigung von Oberflächen</li> </ul>
TA.0699.0000	●					
TA.0691.0000	●					
TA.0692.0000	○					
TA.0693.0000	●					



## KONISCHE SAUGDÜSE

FDA-zertifizierte Saugdüse mit schräger Saugöffnung. Geeignet für die Pharma- und Lebensmittelindustrie.



Artikelnummer	Farbe	Abmessungen	Werkstoff	ø mm	Saugmedium	Ideal für
SL.3676.0000	●	1950x480mm	NBR	40		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung von Maschinen</li> <li>✓ Reinigung von Oberflächen</li> <li>✓ Absaugung aus Wannen und Behältern</li> </ul>
SL.3677.0000	●					
SL.3678.0000	●					
SL.3679.0000	○					
SL.3680.0000	●					
SL.3681.0000	●	1950x600mm	NBR	50		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung von Maschinen</li> <li>✓ Reinigung von Oberflächen</li> <li>✓ Absaugung aus Wannen und Behältern</li> </ul>
SL.3682.0000	●					
SL.3683.0000	●					
SL.3684.0000	○					
SL.3685.0000	●					



## GEZAHNTE FLACHDÜSE

FDA-zertifizierte gezahnte Flachdüse mit breitem, gezahntem Saugmund zum einfachen Schaben der Oberfläche. Geeignet für die Pharma- und Lebensmittelindustrie.




Artikelnummer	Farbe	Abmessungen	Werkstoff	ø mm	Saugmedium	Ideal für
TA.0795.0000	●	180x115 mm	NBR	40		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reinigung von Maschinen</li> <li>✓ Reinigung von Oberflächen</li> <li>✓ Absaugung aus Wannen und Behältern</li> </ul>
TA.0796.0000	●					
TA.0797.0000	●					
TA.0798.0000	○					
TA.0799.0000	●					
TA.0800.0000	●	180x115 mm	NBR	50		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Absaugung aus Wannen und Behältern</li> </ul>
TA.0801.0000	●					
TA.0802.0000	●					
TA.0803.0000	○					
TA.0804.0000	●					



# Bodenreinigungszubehör

Handrohr und Bodensaugdüse sind die Werkzeuge für eine effektive Bodenreinigung. Die ergonomische Form des Handrohrs zusammen mit der speziellen Bodensaugdüse für Flüssigkeiten oder Stäube garantieren eine perfekte Absaugung.

## Übersicht/Verbindungsschema: Bodenreinigungszubehör

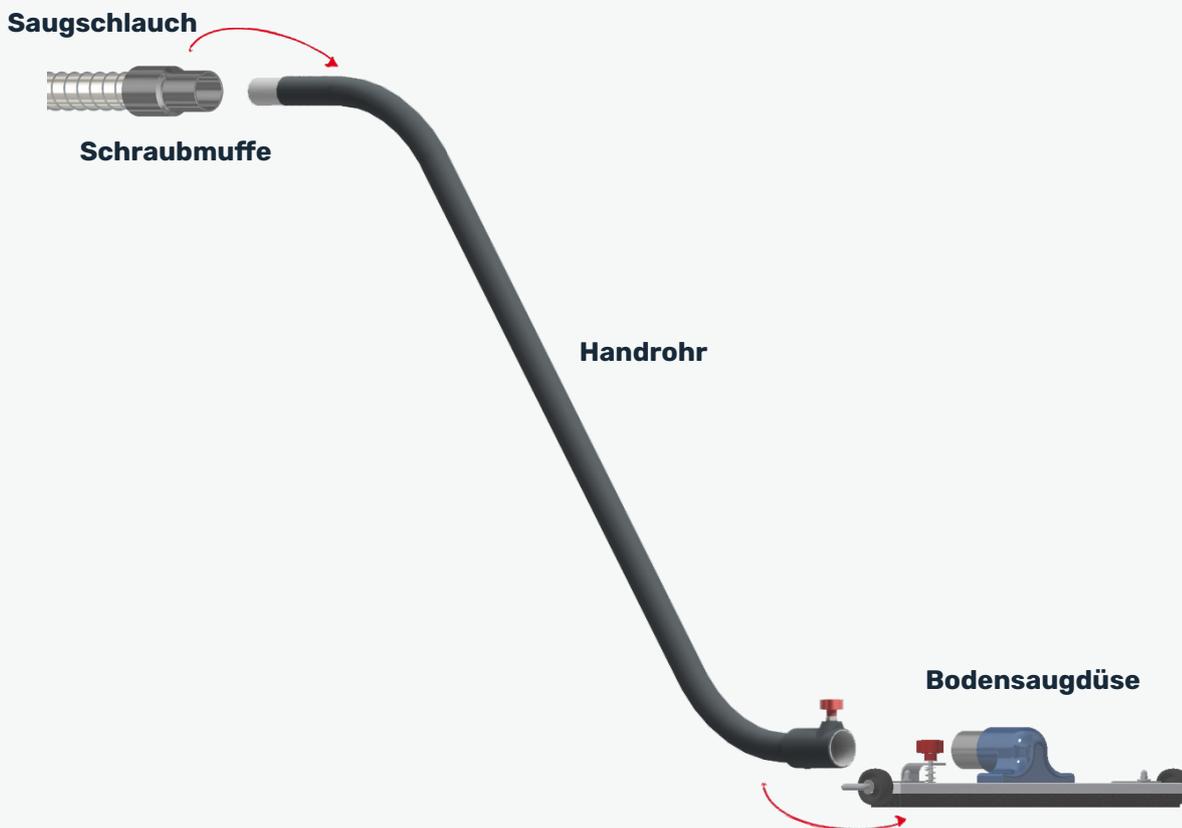



## HANDROHR

Ergonomisches Handrohr mit praktischer Anschlussarretierung für Bodensaugdüse.



Artikelnummer	ø mm	Abmessungen	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
SL.0212.7016	40				
SL.0170.7016	50	1.320mm	Aluminium		✓ Bodenreinigung
SL.0171.7016	70				
TA.0225.0000	40	1.320mm	Edelstahl		✓ Allgemeine Reinigung für Stäube und Flüssigkeiten
SL.0170.0011	50				

## BODENSAUGDÜSE FÜR STÄUBE



Ideale Bodensaugdüse mit 2 Borstenstreifen zum Aufsaugen von Stäuben und Feststoffen. Zwei verstellbare Rollen erleichtern das Gleiten und die Reinigung.



Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0438.0000	40	430mm			
TA.0141.0000	50	430mm			
TA.0143.0000	70	430mm	Aluminium		✓ Bodenreinigung
TA.0144.0000	50	550mm			
TA.0146.0000	70	550mm			
TA.0227.0000	40	430mm	Edelstahl		✓ Absaugung von Staub und Feststoffen
TA.0142.0000	50	430mm			

## BODENSAUGDÜSE FÜR FLÜSSIGKEITEN



Ideale Bodensaugdüse mit 2 Gummistreifen zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. Zwei verstellbare Rollen vereinfachen das Gleiten und die Reinigung.



Artikelnummer	ø mm	Länge	Werkstoff	Saugmedium	Ideal für
TA.0440.0000	40	430mm			
TA.0132.0000	50	430mm			
TA.0134.0000	70	430mm	Aluminium		✓ Bodenreinigung
TA.0135.0000	50	550mm			
TA.0136.0000	70	550mm			
TA.0323.0000	40	430mm	Edelstahl		✓ Absaugung von Flüssigkeiten
TA.0133.0000	50	430mm			

# Zubehör-Kits

Die Zubehörsätze enthalten alle Komponenten, die Sie benötigen, um schnell und effektiv mit Ihrem Delfin-Industriesauger arbeiten zu können.






## ZUBEHÖR-KIT FÜR DIE ALLGEMEINE REINIGUNG

Vielseitiges Zubehör-Kit für die allgemeine Reinigung und die Beseitigung von Flüssigkeiten und Feststoffen.

- Anschlussstück/Reduzierung
- 3m PVC Saugschlauch mit Schraubmuffen
- Handrohr
- Bodensaugdüse für Stäube oder Flüssigkeiten
- Borstenpinsel PVC
- Fugendüse Aluminium



Artikelnummer	ø Industriesauger	ø Kit	Verwendung	
TA.0431.0000	50	40	Trocken	
TA.0426.0000	80	40		
TA.0182.0000	80	50		
TA.0425.0000	80	40	Nass-Trocken	
TA.0181.0000	80	50		
TA.0183.0000	80	70		



## ZUBEHÖR-KIT ANTISTATISCH



Vielseitiges Zubehör-Kit für die allgemeine Reinigung sowie Nass- und Trockenanwendungen.

- Anschlussstück/Reduzierung
- 3m PE Saugschlauch mit Schraubmuffen
- Handrohr
- Bodensaugdüse für Stäube oder Flüssigkeiten mit Edelstahlrollen
- Konische Saugdüse mit Anschlussstück



Artikelnummer	ø Industriesauger	ø Kit	Verwendung	
TA.0230.0000	50	40	Trocken	
TA.0229.0000	80	40		
TA.0201.0000	80	50		
TA.0203.0000	80	70		
TA.0371.0000	50	40	Nass-Trocken	
TA.0271.0000	80	40		
TA.0396.0000	80	50		



## ZUBEHÖR-KIT ÖL UND SPÄNE

Zubehör-Kit zum Aufsaugen von Öl und Spänen, geeignet für die Reinigung von Metallbearbeitungsmaschinen, die Schmierstoffe und Öle enthalten.

- Anschlussstück/Reduzierung
- 3m PUR Saugschlauch mit Schraubmuffen
- Gebogenes Verbindungsstück
- Konische Saugdüse mit Anschlussstück
- Fugendüse Aluminium



Artikelnummer	ø Industriesauger	ø Kit	Verwendung
TA.0370.0000	80	40	Öl und Späne 
TA.0188.0000	80	50	
TA.1058.0000	50	50	



## ZUBEHÖR-KIT ÖL UND SPÄNE

Zubehör-Kit zum Aufsaugen von Öl und Spänen, geeignet für die Reinigung von Metallbearbeitungsmaschinen, die Schmierstoffe und Öle enthalten.

- Anschlussstück/Reduzierung
- 3m PUR Saugschlauch mit Schraubmuffen
- Spachteldüse Aluminium
- Konische Düse mit Anschlussstück
- Fugendüse Aluminium



Artikelnummer	ø Industriesauger	ø Kit	Verwendung
TA.0189.0000	80	70	Öl und Späne 



## ZUBEHÖR-KIT ÖL UND SPÄNE TECNOIL

Zubehörkit für das Absaugen von Ölen und Spänen mit isolierendem Saugschlauch aus Chloropren Gummi, 2,5 mm Wandstärke, mit Stahlspirale und hoher Abriebfestigkeit.

- Fugendüse Aluminium
- 4m oleophober Saugschlauch mit Schraubmuffen
- Handrohr
- Gebogenes Verbindungsstück
- Bodensaugdüse für Flüssigkeiten
- Konische Saugdüse mit Anschlussstück



Artikelnummer	ø Industriesauger	ø Kit	Verwendung
TA.1069.0000	50	50	Öl und Späne 



## ZUBEHÖR-KIT EDELSTAHL ANTISTATISCH



Industrielles Zubehör-Kit mit Komponenten aus Edelstahl zur Verwendung mit ATEX-Industriesaugern.

- Anschlussstück/Reduzierung
- 3m PE Saugschlauch antistatisch mit Schraubmuffen
- Handrohr Edelstahl
- Bodensaugdüse für Stäube oder Flüssigkeiten mit Edelstahlrollen
- Konische Saugdüse mit Edelstahlanschlussstück



Artikelnummer	ø Industriesauger	ø Kit		Verwendung
TA.0357.0000	50	40		
TA.0199.0000	80	40	Trocken	
TA.0200.0000	80	50		
TA.0398.0000	50	40		
TA.0397.0000	80	50	Nass-Trocken	

## ZUBEHÖR-KIT FÜR DIE HÖHENREINIGUNG



Zubehör-Kit bestehend aus mehreren Verlängerungen, mit denen Sie auch die entferntesten und hoch gelegenen Stellen erreichen können.

- Anschlussstück Gummi
- 3 Stück oder 1 Stück Verlängerungsrohr (je nach Artikelnummer)
- Gebogenes Verbindungsrohr
- 3 Anschlussstücke
- Wandbürste antistatisch
- Gebogene Rundbürste



Artikelnummer	ø Industriesauger	ø Kit	Notiz	Verwendung
TA.0951.0000	50	40	3 Verlängerungsrohre	Trocken
TA.0952.0000	50	50	1 Verlängerungsrohr	

## ZUBEHÖR-KIT FÜR DIE OFENREINIGUNG



Zubehör-Kit für die Reinigung von Backöfen und das Absaugen von glühenden Substanzen, temperaturbeständig bis zu 250°C, mit drei Verlängerungen für das Absaugen bis zu 3 m Entfernung.

- Anschlussstück
- 2,5m Saugschlauch Edelstahl mit Schraubmuffen
- Saugdüse für Backöfen
- Verlängerungsrohr 1m mit Ummantelung
- Verlängerungsrohr 1m mit Teil-Ummantelung
- Verlängerungsrohr 1m ohne Ummantelung



Artikelnummer	ø Industriesauger	ø Kit	Verwendung
TA.1048.0000	50	40	Heiße Stäube und Feststoffe
TA.1050.0000	80	40	

## ZUBEHÖR-KIT FÜR DIE LEBENSMITTEL-UND PHARMAINDUSTRIE



Antistatisches, lebensmittelechtes Silikon-Zubehörset aus Edelstahl, FDA-zertifiziert, mit Bodensaugdüse und Handrohr.

- Anschlussstück Edelstahl
- 3m PE Saugschlauch antistatisch mit Schraubmuffen
- Handrohr Edelstahl
- Bodensaugdüse mit Rollen aus Edelstahl
- Konische Silikon-Saugdüse mit Anschlussstück in Edelstahl



Artikelnummer	ø Industriesauger	ø Kit	Verwendung
TA.0400.0000	50	40	Trocken 
TA.0402.0000	50	50	
TA.0404.0000	80	40	
TA.0406.0000	80	50	

## ZUBEHÖR-KIT REINRAUM



Zubehör-Kit aus Edelstahl, autoklavierbar, für den Einsatz in Reinräumen. Zubehör aus lebensmittelechtem Silikon, mit Bodensaugdüse und Handrohr in Edelstahl.

- Anschlussstück Edelstahl
- 2,5m Spezial-Saugschlauch autoklavierbar mit Schraubmuffen
- Handrohr Edelstahl
- Bodensaugdüse mit Edelstahlrollen
- Konische Silikon-Saugdüse mit Anschlussstück in Edelstahl



Artikelnummer	ø Industriesauger	ø Kit	Verwendung
TA.0535.0000	40	40	Trocken 



# DELFIN


## CREATING VALUE

### Folgen Sie uns!

Wir sind ein Unternehmen mit dem Ziel stets zu wachsen, Werte zu schaffen und Innovationen zu entwickeln. Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen, um über alle NEWS aus der Delfin Welt informiert zu sein.

Entdecken Sie weitere Infos der Delfin Welt und besuchen Sie unsere Homepage! Nur mit wenigen Klicks finden Sie alle technischen Daten, Anwendungsfotos sowie Video-Produktpräsentationen und vieles mehr.

[www.delfin.de](http://www.delfin.de)

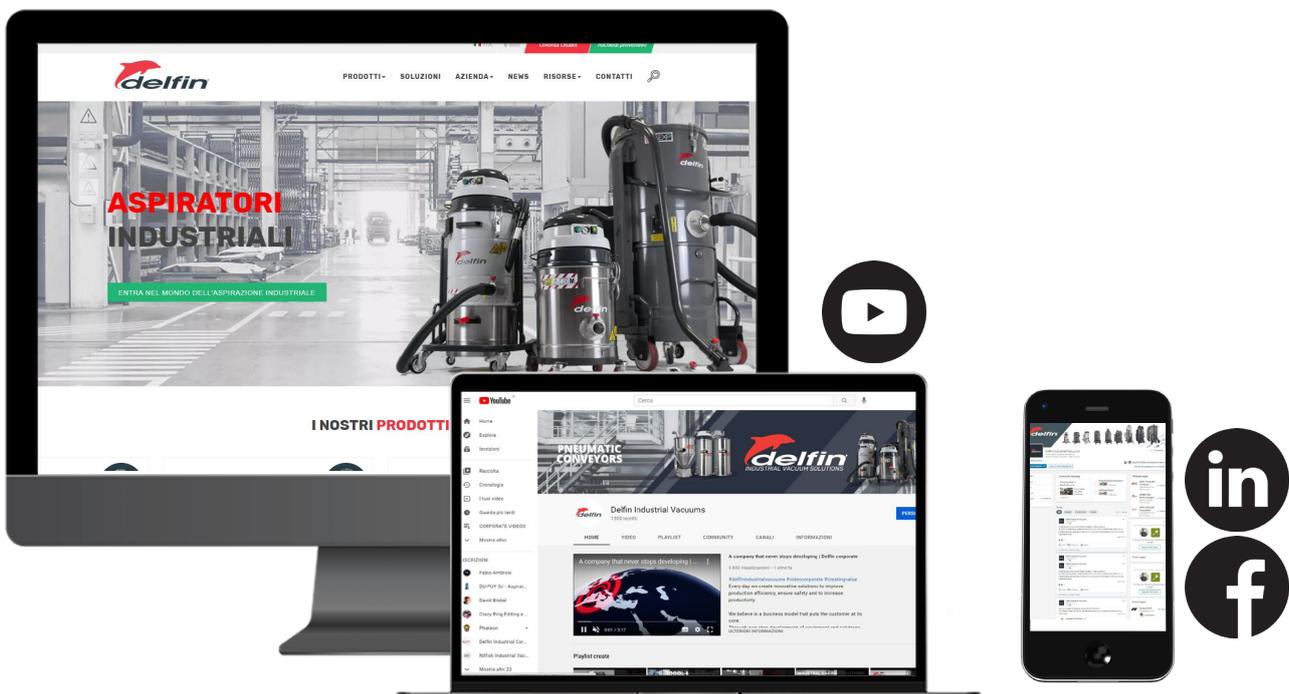



**Delfin Deutschland  
Industriesauger GmbH**



Montistraße 4  
66589 Merchweiler



T +49 / 06825 - 9527 400  
F +49 / 06825 - 9527 409



[info@delfin.de](mailto:info@delfin.de)



[www.delfin.de](http://www.delfin.de)